



TROX[®] TECHNIK HESCO[®]

The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Telefon +41 55 250 71 11
Telefax +41 55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

TROX HESCO EASYLAB DISPLAY CONTROL

Die kostengünstige Lösung

TROX HESCO EASYLAB Display Control (TH-EDC) ist eine vorbereitete Standardlösung zur übergeordneten Visualisierung und Steuerung der Betriebszustände von bis zu 32 EASYLAB-Räumen.

Das TH-EDC eignet sich besonders für die zentrale Überwachung von kleinen bis mittleren Anlagen. Auf Anfrage sind bis zu 96 EASYLAB-Räume möglich.



Ihre Vorteile

- Vorbereitete Standardlösung
- Übersichtliches 13" Touchdisplay zur Anzeige und Steuerung der Raumbetriebsart
- Autarkes System, kein PC und keine Internetverbindung erforderlich
- Einfache Bedienung und Menüführung
- Kommunikation per Modbus RTU / RS 485
- Einfache Inbetriebnahme
- Ideal für kleine bis mittlere Anlagen mit bis zu 32 (96) Räumen
- Das TROX HESCO EASYLAB Display Control ist bei vorhandenen EASYLAB-Räumen jederzeit einfach nachrüstbar


Einsatzbereiche

- Laboratorien
- Reinräume für Pharmazie und Halbleiterfertigung
- Operationssäle
- Intensivstationen
- Besonders geeignet für Sanierungen



TROX HESCO EASYLAB DISPLAY CONTROL

Systemprinzip

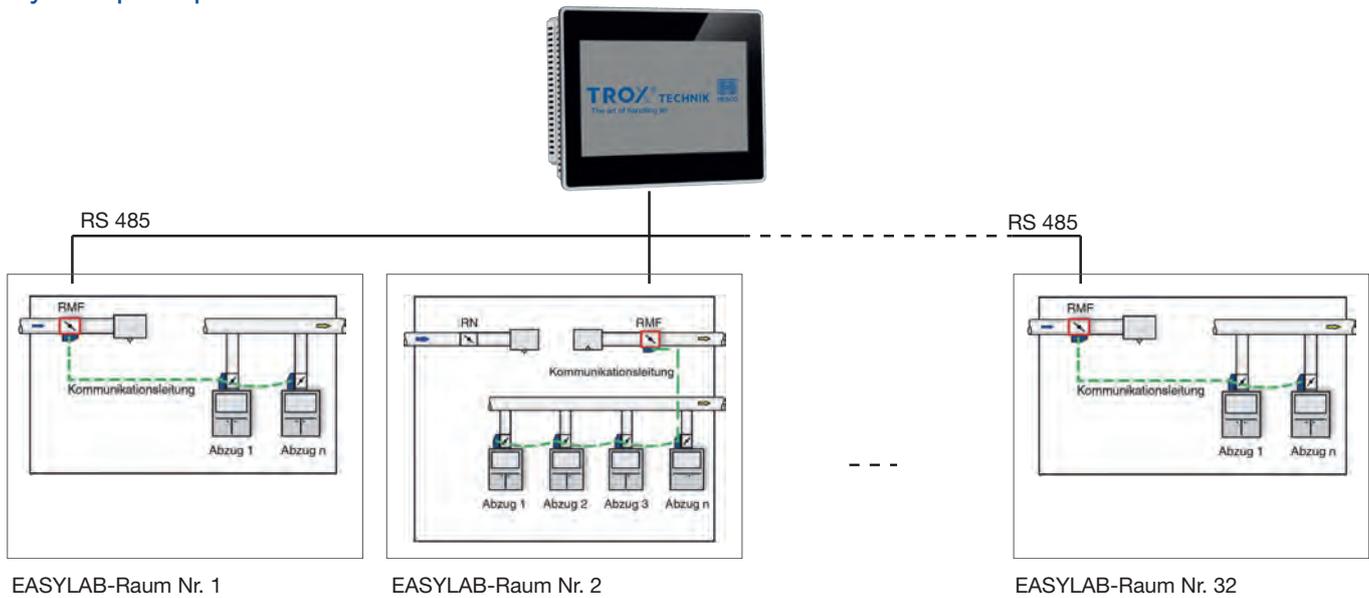

Das bietet Ihnen das TH-EDC

- EASYLAB-Systemlösung in Verbindung mit TCU3 EASYLAB Regler zur raumweisen Anzeige und Steuerung (erfordert je Raum 1x Erweiterungsmodul EM-BAC-MOD-01)
- Vorbereitete Standardlösung für kleine und mittlere Anlagen, zur übergeordneten Visualisierung und Steuerung der Betriebszustände von bis zu 32 (96) EASYLAB-Räumen
- Automatische und/oder manuelle Betriebsvorgabe mit unterschiedlichen Prioritäten
- Zentrale Anzeige aktueller Betriebswerte (EASYLAB-Betriebsart, Gesamtabluft- und Zuluftvolumenstrom, Raumdruck Ist- und Sollwert, bewertete Klappenstellungen sowie Alarmzustand)
- Permanente Überwachung aller Räume mit optischer Fehlermeldung
- Stromausfall-Sicherung: alle zuletzt aktiven Raumbetriebsarten werden bei wiederhergestellter Stromversorgung erneut vom TH-EDC an alle EASYLAB-Räume gesendet
- 3 Benutzerebenen inklusive Benutzerverwaltung

TROX HESCO EASYLAB DISPLAY CONTROL. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.